



BREVA TUNNEL 4M

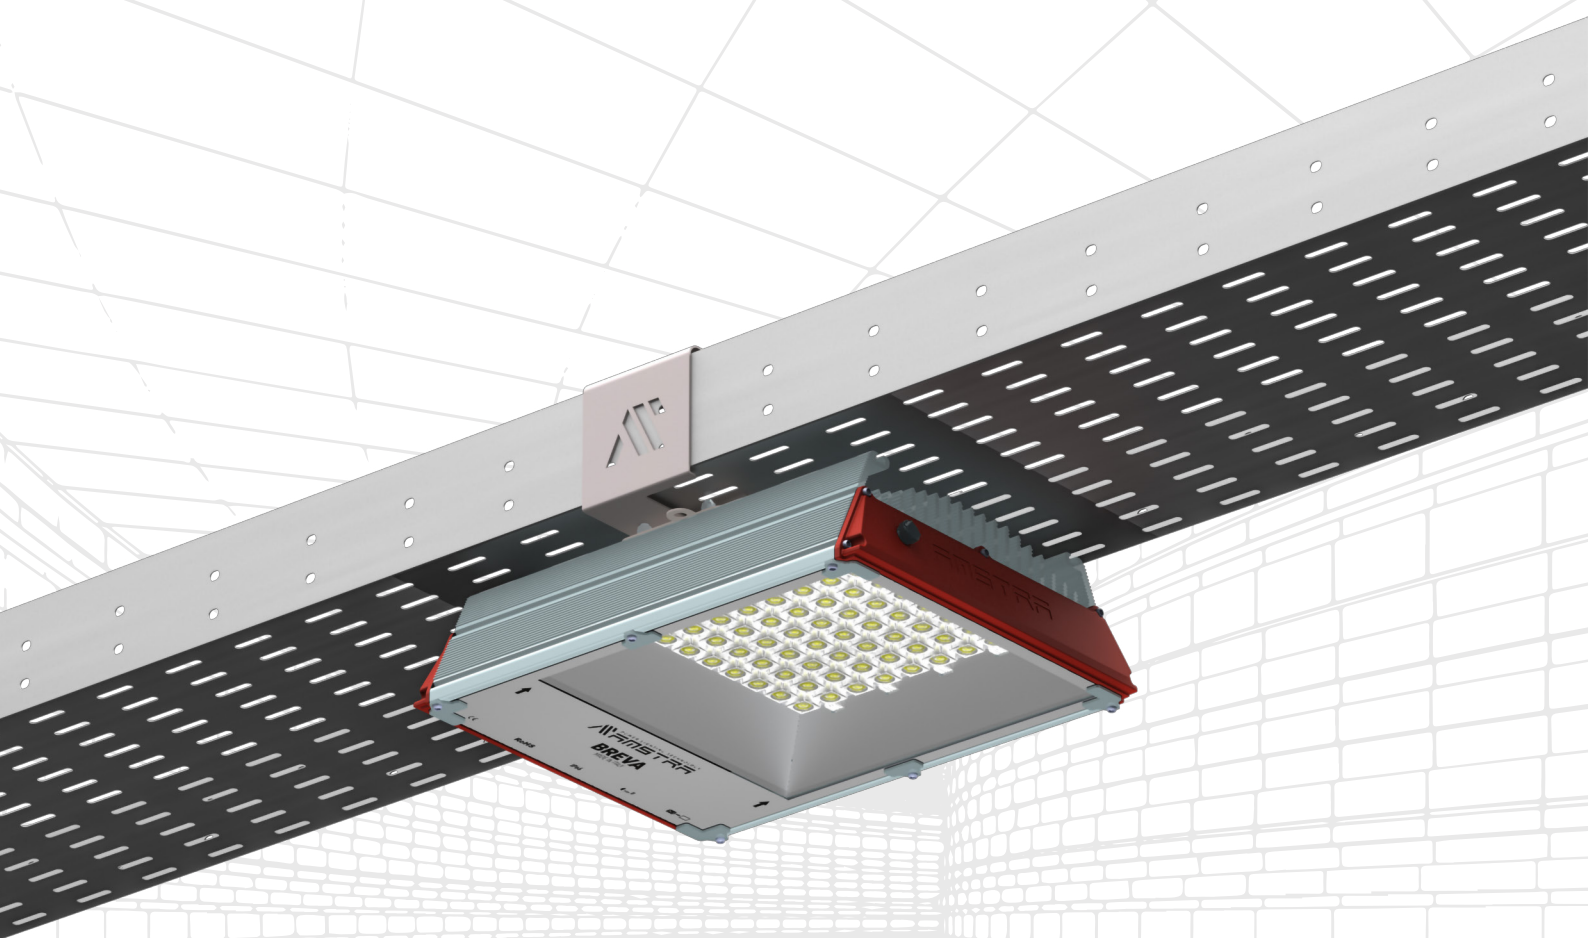

BREVA TUNNEL 4M

APPLICAZIONI

sottopassaggi, gallerie stradali, autostradali, ferroviarie...

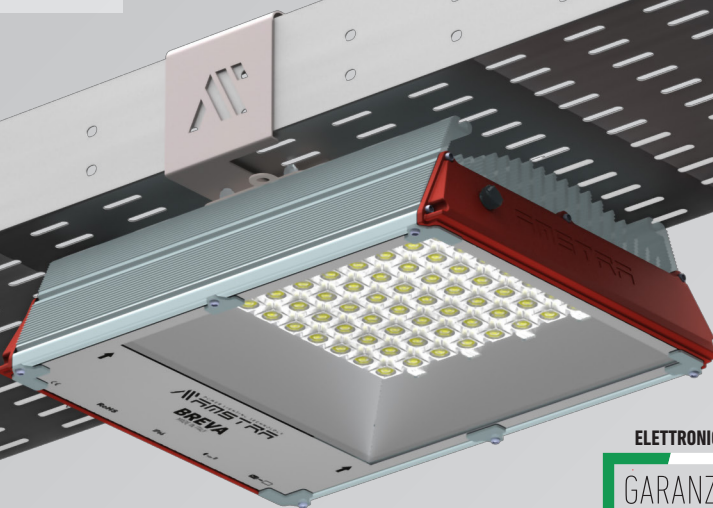

ELETTRONICA

**GARANZIA
7 ANNI**

MECCANICA
E VERNICIATURA

**GARANZIA
10 ANNI**

**CRI
80**



IP66

IK08

DATI TECNICI

Alimentazione	AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno SELV IP66 resistente a impulsi di tensione fino a 3,75kV
Fattore di potenza	0,95
Vita utile LED	160'000h (L80B20; Ta 25°C)
Ambiente di lavoro	-20°C ~ +50°C; umidità 10-90%
Sorgente luminosa	64 LED Nichia
Temperatura colore	4'000K (BN); 5'700K (BF)
Ottica	Lenti modulari in PMMA e schermo in vetro temperato float superchiaro da 4mm
Corpo lampada	Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 30% di fibra di vetro autoestinguente V0; tappo di sfiao con membrana in PTFE e guarnizione siliconica
Fissaggio	1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di adattatore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di sicurezza anti-caduta in acciaio AISI 304 2) A bordo galleria tramite staffa in acciaio inox AISI 304 con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°
Su richiesta	1) Driver DALI-2 2) Controllo remoto a onde convogliate 3) Carpenteria in AISI 316 per ambienti salini/aggressivi 4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65

/// Prestazioni senza eguali grazie a **LED ad alto rendimento luminoso e CRI 80** e alle ottiche con **fascio simmetrico** per l'illuminazione permanente o **asimmetrico in controflusso** per le zone di rinforzo.

/// **Aggancio rapido Easyfast** con chiusura a leva regolabile e cavo anti-caduta in acciaio per installazione su canalina o staffa a inclinazione regolabile con goniometro integrato per installazione a bordo galleria.

/// **Driver ed elettronica interni con dissipatore dedicato** per una perfetta gestione del calore e un'affidabilità superiore alle 160'000h.


/// Carpenteria disponibile anche in **AISI 316** per ambienti salini e aggressivi.

/// Fornito con cavo d'alimentazione dotato di **connettore presa-spina IP67** o, su richiesta, di **spina elettrica secondo le indicazioni del Cliente**.


PRESTAZIONI

Modello	Potenza	Corrente di pilotaggio	Emissione luminosa	Rendimento luminoso
LG-BRT-88	88W	500mA	14'080lm	160lm/W
LG-BRT-116	116W	650mA	18'212lm	157lm/W
LG-BRT-137	137W	750mA	20'824lm	152lm/W

INGOMBRI E PESO

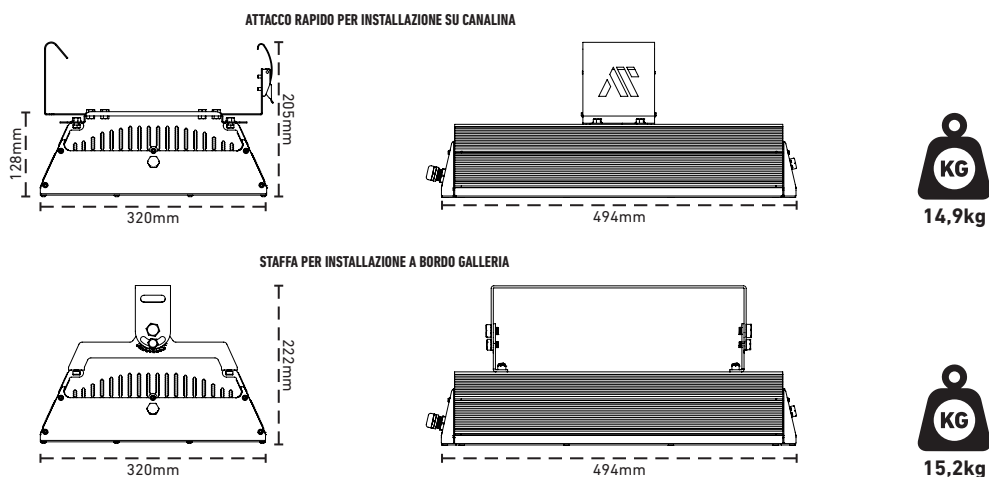

OTTICHE DISPONIBILI

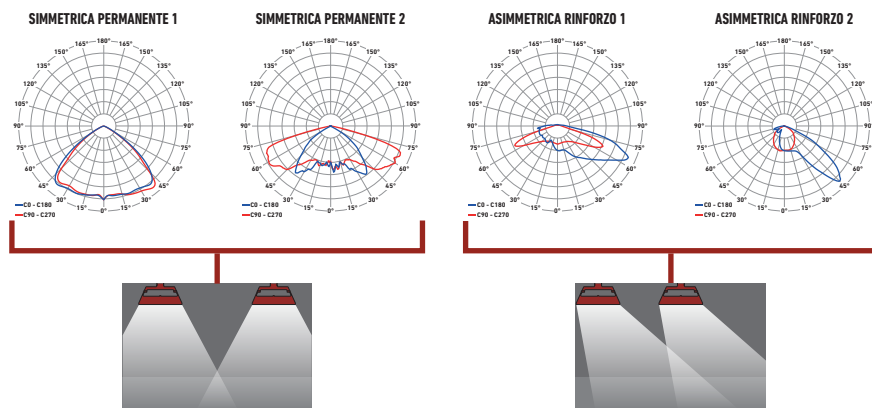

NORME RISPETTATE*

1. EN 55015
2. EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5
3. EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
4. EN 61347-1, EN 61347-2-13
5. EN 61547

SICUREZZA FOTOBIOLOGICA

GR1 (nessun rischio nelle normali condizioni d'utilizzo)



* Per ulteriori dettagli, è possibile richiedere il documento di dichiarazione di conformità.